

QT2

Der stärkste 3-Phasen Vierfach-Mikrowechselrichter

- Ausgelegt für 3-Phasen-Netzanschluss
- 4 Eingangskanäle mit niedriger DC-Spannung, 2MPPTs
- Einzelgerät zum Anschluss an 4 Module
- Maximale AC-Dauerausgangsleistung 2000 VA
- Entwickelt, um den derzeit leistungsstärksten Modulen zu entsprechen (maximaler Eingangsstrom 20 A)
- Erhöhte Sicherheit mit integriertem Schutzrelais
- Einstellbarer Ausgangsleistungsfaktor
- Symmetrischer 3-Phasen-Ausgang


PRODUKTMERKMALE

Die 2. Generation der nativen 3-Phasen-Quad-Mikrowechselrichter von APsystems erreicht beispiellose Ausgangsleistungen von 2000 VA, um sich an die heutigen PV-Module mit größerer Leistung anzupassen. Mit symmetrischem 3-Phasen-Ausgang, 4 DC-Eingängen und verschlüsselten ZigBee-Signalen profitiert der QT2 von einer völlig neuen Architektur.

Das innovative Design macht das Produkt einzigartig und maximiert gleichzeitig die Stromerzeugung. Die Komponenten sind mit Silikon vergossen, um die Belastung der Elektronik zu reduzieren, die Wärmeableitung zu erleichtern, die Wasserdichtheit zu verbessern und durch strenge Testmethoden, einschließlich beschleunigter Lebensdauertests, maximale Zuverlässigkeit des Systems zu gewährleisten. Eine Energieüberwachung rund um die Uhr über Apps oder ein webbasiertes Portal erleichtert die Ferndiagnose und -wartung.

Der neue QT2 interagiert mit Stromnetzen über eine als RPC (Reactive Power Control) bezeichnete Funktion, um Photovoltaik-Leistungsspitzen im Netz besser zu bewältigen. Darüber hinaus bietet es einen Spitzenwirkungsgrad von 97 % mit 20 % weniger Komponenten im Vergleich zum Produkt der letzten Generation. Der QT2 setzt neue Maßstäbe für 3-Phasen-Installationen privater und gewerblicher PV-Dächer.

VERDRAHTUNGSSCHEMA

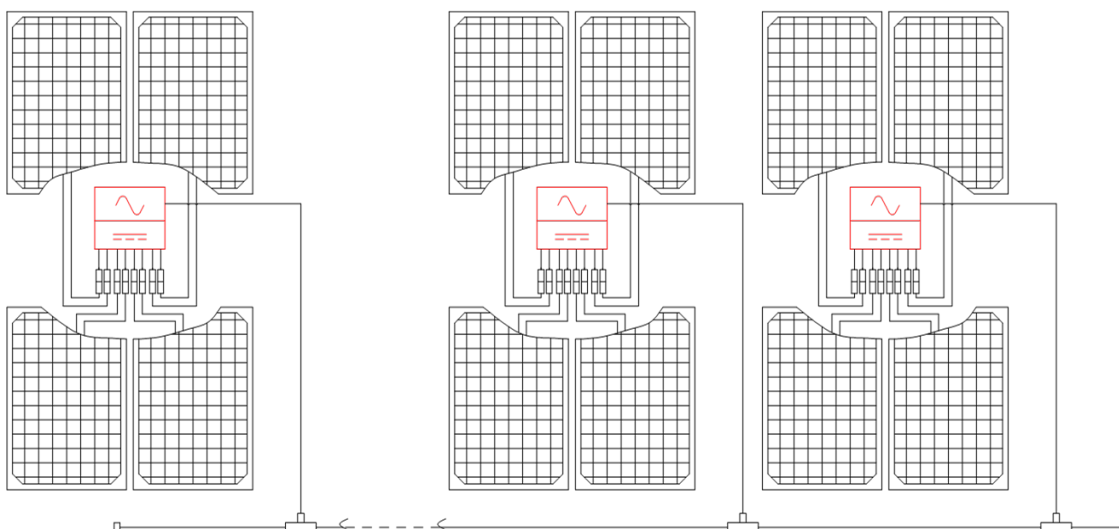

Datenblatt | QT2 3-Phase Mikrowechselrichter

Model	QT2
Region	EMEA

Eingangsdaten (DC)

MPPT Spannungsbereich	32V-45V
Betriebsspannungsbereich	26V-60V
Maximale Eingangsspannung	60V
Einschaltspannung	22V
Maximale Eingangsstromstärke	20A x 4

Ausgangsdaten (AC)

Maximale Ausgangsleistung	2000VA
Nennausgangsspannung ⁽¹⁾	400V/319V-438V
Einstellbereich Ausgangsspannung	277V-478V
Nennausgangsstrom	2.9Ax3
Nennausgangsfrequenz ⁽¹⁾	50Hz/48-51Hz
Regelbereich Ausgangsfrequenz	45Hz-55Hz
Leistungsfaktor (Standard/Regelbereich)	0.99/0.8 untererregt... 0.8 übreerregt
Maximale Einheiten pro Kreis ⁽²⁾	9

Wirkungsgrad

Max. Wirkungsgrad	97%
Nominal Nennwirkungsgrad	99.5%
Nachtverbrauch	40mW

Mechanische Daten

Betriebstemperaturbereich ⁽³⁾	- 40 °C to + 65 °C
Lagertemperaturbereich	- 40 °C to + 85 °C
Abmessungen (B x H x T)	359mm X 242mm X 46mm
Gewicht	6kg
AC Buskabel	4mm ²
DC Steckernorm	Stäubli MC4 PV-ADBP4-S2&ADSP4-S2
Kühlung	Natürliche Konvektion - Keine Lüfter
Gehäuseschutzart	IP67

Funktionen

Kommunikation (Wechselrichter/ECU) ⁽⁴⁾	Encrypted ZigBee
Isolationsdesign	Hochfrequenz- Transformatoren, galvanisch getrennt
Überwachung	Energy Management Analysis (EMA) system
Garantie ⁽⁵⁾	Standardmäßig 10 Jahre, optional 20 Jahre

Zertifikate und Konformitäten

Sicherheit, EMC und Netzkonformität	EN 62109-1; EN 62109-2; EN 61000-6-1; EN 61000-6-3; UNE217002,UNE206007-1,RD647,RD1699,RD413; CEI 0-21; VDE0126-1-1,VFR2019,UTE C15-712-1,ERDF-NOI-RES_13E; EN 50549-1; VDE-AR-N 4105
-------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Der Nennspannungs-/Frequenzbereich kann auf Wunsch des Versorgungsunternehmens über den Nennwert hinaus erweitert werden.

(2) Die Grenzen können variieren. Beziehen Sie sich auf die lokalen Anforderungen, um die Anzahl der Mikrowechselrichter pro Stromzweig in Ihrer Region zu definieren.

(3) Der Wechselrichter wechselt in gedrosselten Betrieb bei unzureichender Wärmeabfuhr.

(4) Für eine stabile Kommunikation wird empfohlen, nicht mehr als 80 Mikrowechselrichter mit einer einzelnen ECU zu verbinden.

(5) Um Anspruch auf die beste Garantie zu haben, müssen die Mikrowechselrichter von APsystems über das EMA-Portal überwacht werden. Bitte beachten Sie unsere Garantiebedingungen auf emea.APsystems.com

© Alle Rechte vorbehalten
Technische Änderungen vorbehalten - bitte stellen Sie sicher, dass Sie das neueste Documente von emea.APsystems.com verwenden

European offices

APsystems
Karspeldreef 8, 1101 CJ, Amsterdam, The Netherlands
Tel: +31 (0)85 3018499
Email : emea@apsystems.com

APsystems
Rue des Monts d'Or, ZAC de Folliouses Sud-Les Echets,
01700 Miribel, France
Email : emea@apsystems.com | Tel: +33-4-81 65 60 40